


# Impressora de rede de elevado desempenho e rentabilidade

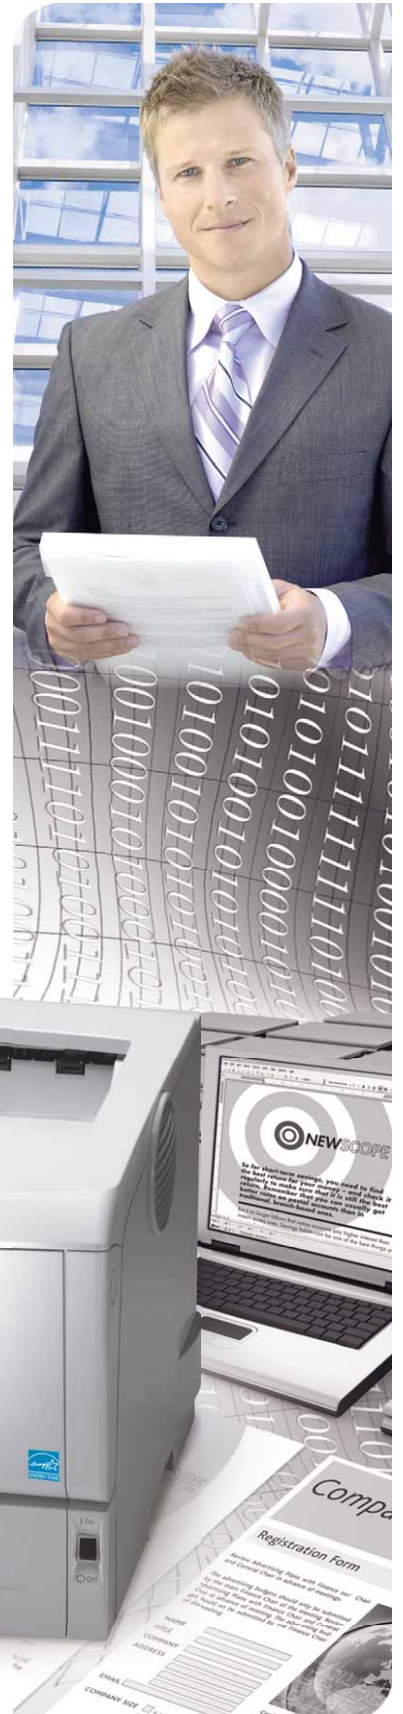

**SP 4210N**

# Máxima funcionalidade a um preço mínimo

Alta qualidade, serviço confiável, conexão em rede e uma impressionante velocidade de impressão: estas são as características que definem a SP 4210<sub>N</sub>. Esta impressora de mesa monocromática produz os seus documentos com extrema rapidez. Melhor ainda: faz isso com admirável rentabilidade. As pequenas empresas e grupos de trabalho de empresas de maior porte vão encontrar na SP 4210<sub>N</sub> uma ajudante de escritório rápida e confiável.

- 37 páginas por minuto (Carta/A4).
- Manuseio fácil do papel.
- Reduzido Custo Total de Propriedade.
- Excelente Confiabilidade.
- Conectividade em rede padrão.



## Impressão em rede confiável para grupos de trabalho



### ALTA PRODUTIVIDADE

Com uma velocidade contínua de impressão de 37 ppm (Carta/A4), a SP 4210<sub>N</sub> conclui seus trabalhos de impressão num piscar de olhos. Esta impressora aquece em apenas 19 segundos; a primeira impressão sai em 6,9 segundos. Esta rapidez de serviço deve-se ao elevado desempenho da controladora com processador de 466 Mhz.



### FLEXIBILIDADE NO MANUSEIO DO PAPEL

A SP 4210<sub>N</sub> processa uma variedade de tipos de papel para satisfazer as suas necessidades de impressão. Pode receber mídias de impressão com gramaturas de até 130 g/m<sup>2</sup> em qualquer uma das suas bandejas. A bandeja de alimentação manual suporta papel espesso até 162 g/m<sup>2</sup> e até mesmo transparências. Um exclusivo modo envelopes garante que os envelopes sejam impressos com rapidez e sem rugas.



### MENOR TCO

A SP 4210<sub>N</sub> apresenta um baixo Custo Total de Propriedade, que se traduz num custo por cópia reduzido, devido a:

- seu atraente preço de aquisição;
- suprimentos de longa duração;
- menor consumo de energia.



## CONFIABILIDADE

Fique tranquilo: a SP 4210N estará ao seu serviço sempre que precisar. O seu percurso de papel plano reduz ao mínimo de risco de atolamento do papel. Com uma impressionante capacidade de trabalho de 150 000 impressões por mês, afirma-se como um equipamento robusto e confiável.

## FÁCIL DE UTILIZAR

A Gestetner tem sempre em mente o conforto do cliente. Pelos parâmetros de controladora simples e claros e configurações de papel personalizadas, a SP 4210N é surpreendentemente fácil de utilizar. A manutenção desta impressora é grandemente facilitada por e-mails que o alertam sempre que se faz necessária uma intervenção. O seu painel de operação a LCD exhibe permanentemente o estado do equipamento.



## DESIGN ECOLÓGICO

A SP 4210N foi concebida para reforçar a rentabilidade do seu fluxo de trabalho de impressão respeitando as prioridades ambientais. O seu curto tempo de aquecimento resulta numa utilização frequente do modo economia de energia – em que o equipamento consome apenas 4,5 W. Combine este reduzido custo energético com a economia de papel da funcionalidade duplex.



# SP 4210N

## GERAL

Tecnologia:	Digitalização por feixe laser, impressão eletrofotográfica e revelação bicomponente
Velocidade de impressão:	37 impressões por minuto (ABC Carta/A4)
Tempo de aquecimento:	Inferior a 19 segundos
Velocidade de saída da primeira impressão:	Inferior a 6,9 segundos
Dimensões (L x P x A)	388 x 450 x 345 mm
Peso:	15,5 kg
Fonte de alimentação:	120V / 60 Hz
Consumo de energia:	Máximo: 960 W (unidade principal) 990 W (equipamento completo) Modo economia de energia: Inferior a 4,5 W (unidade principal) Inferior a 10 W (equipamento completo)
Capacidade de pico de trabalho:	150 000 páginas por mês

## CONTROLADORA

Processador:	466 MHz
Linguagem da impressora/resolução:	Padrão: PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1 200 x 600 dpi RPCS™, PostScript® 3™/ PDF: 1 200 x 600 dpi Opcional: IPDS: 600 x 600 dpi
Memória:	Padrão: 256 MB Máximo: 512 MB
Drivers:	PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit)/Vista PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008 (32 bit)/Vista Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou posterior (modo nativo)
Fontes:	PCL: 45 fontes Roman, 13 fontes Internationalis 10 fontes true type 1 fonte (Podem-se baixar 31 fontes) PostScript® 3™: 80 fontes Opcional: OCR Código de barras

## CONECTIVIDADE

Protocolo de rede:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ambientes suportados:	Windows® 2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou posterior (modo nativo) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform

Interface:	Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Controladora USB Opcional: IEEE 1284 Bidirecional, Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet
Recursos adicionais:	Impressão Direta de PDF

## SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Padrão:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000
Opcionais:	DeskTopBinder™ Professional, impressão IPDS/SCS, Web SmartDeviceMonitor™ 2

## MANUSEIO DO PAPEL

Capacidade de entrada de papel:	Padrão: Bandeja de papel de 500 folhas Bandeja de alimentação manual de 100 folhas Máxima: 1 600 folhas
Capacidade de saída de papel:	Padrão: 250 folhas face para baixo
Formato do papel:	Bandejas de papel: A4 a A6 Bandeja de alimentação manual: A4 a A6
Gramatura do papel:	Bandejas de papel: 60 a 130 g/m² Bandeja de alimentação manual: 60 a 162 g/m²
Mídias de impressão:	Papel normal, papel espesso, papel no, papel reciclado, transparências, envelopes

## SUPRIMENTOS

Cartucho tudo-em-um:	Preto: 15 000 folhas¹
----------------------	-----------------------

A SP 4210N é fornecida com um kit inicial de suprimentos para 6 000 folhas.

## OPCIONAIS

Opcionais internos:	Disco Rígido de 80 GB, 64/128/256 MB SDRAM DIMM, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, VM Card, cartão SD para fontes, placa de armazenamento de dados, Netware, unidade IPDS tipo 4210 (IBM Host printing PDL)
Opcionais externos:	2 bandejas de papel de 500 folhas, alimentador de envelopes (60 envelopes), unidade duplex

O tempo de aquecimento a partir do modo economia de energia é inferior a 12 segundos.

¹ Rendimento declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.

Para saber quais os modelos, equipamentos opcionais e software disponíveis, consulte o distribuidor local Gestetner.

Certificação ISO9001: 2000 Certificação ISO14001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos seus respectivos proprietários. Especificações e aparência externa sujeitas a alterações sem aviso prévio. A cor do produto pode diferir da cor apresentada neste folheto.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc.

Todos os direitos reservados. Este folheto, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados em outros trabalhos, sem prévia permissão escrita da Ricoh Latin America, Inc.

